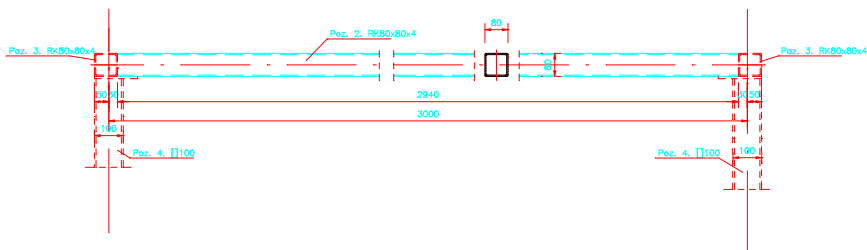


skala 1:10

[illegible]

UWAGI:

1. Płatwie Rk80x80x4 spawa? do rygił i bloch w?z?owych s?up?w mowa?owo spoin? pochwi?ow? ci?g?y? g=3mm.
2. Spawy ocz?y?ci? ze zgorzeli? i zabezpieczy? antykorozyjnie.
3. Płatwie stalowe oczy?ci? do III stopnia dok?adno?ci i 2x malowa? farb? podk?adow? tlenkow? oraz 2x farb? chlorokaucukow? w kolorze niebieskim.

STAL St3SX  
Elektrody ER-146

Nazwa i adres obiektu	Funkcja	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
PROJEKT BUDOWLANY STACJA POCZTYNIENIOWA w BYTCHLEWIE  BUDYNEK TECHNOLOGICZNY	Projektant	mgr inż. A. SPIONEK upr. bud. 103/82/WL- 34/89/WL	01-10	
	Projektant			
Przedmiot rysunku:	Sprawdził			
Poz.2. PĄTAW STALOWA	Stadium: P.T.	Skala: 1:10	Nr rys.	12