


od 3+383 do 3+480;

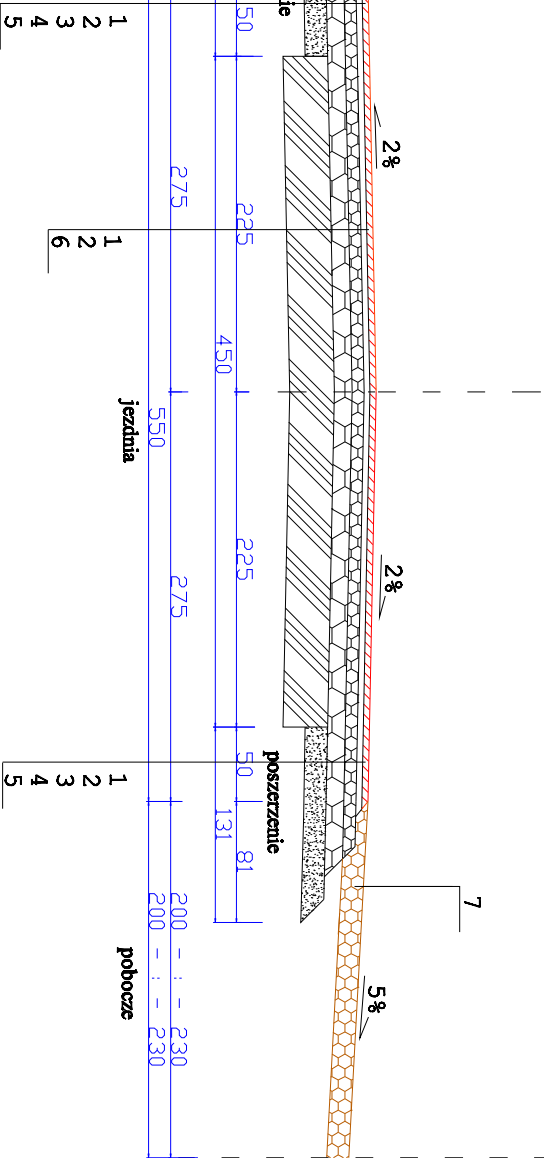

OZNACZENIA:

1. warstwa ścierna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 4 cm
2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego BA 0/16 mm gr. 4 cm
3. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie górnej fr. 0-31,5 mm
4. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej fr. 0-64 mm
5. warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm
6. istniejąca nawierzchnia tłuczniowa po usuniętej nawierzchni asfaltowej
7. pobocze z destruktu gr. 10 cm fr. 0-35 mm
8. rów umocniony warstwą humusu gr. 10 cm
9. grunt przepuszczalny - warstwa mrozochronna gr. 10 cm
10. podsypka cementowo-piaskowa 1-:4 gr. 5 cm
11. dren Ø150

Z. P. U. H. "PROFIL"	Czesław Buczak 98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11
Inwestor :	URZĄD GMINY W PABIANICACH 95-200 PABIANICE, UL. TOROWA 21 PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 108258E II ETAP ODCINEK PLOTKOWISKO - PETRYKÓZY
Nr zadania :	PROJEKT BUDOWLANY
Stadium :	DRUGOMA
Bronza :	DRUGA GMINA
Dzielnik :	
Tytuł rysunku :	Rysunek konstrukcyjny od km 3+383 do km 3+480
Projektant :	inż. Buczak Czesław upr.proj2735/94
Autor opracowania	inż. Krawczyk Robert
Data	07/2012
Skala	1:50