


PRZĘKRÓJ NORMALNY

dla KR 1–2

w km 0+496,00 do km 0+589,00
w km 0+694,00 do km 0+727,00

skala 1:20

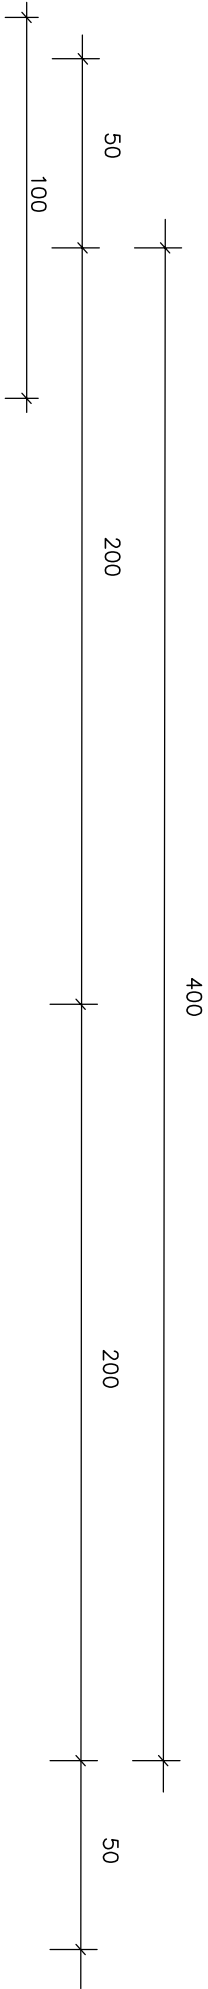

POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 15 cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO GR. 15cm
MIESZ. KRUSZYWA STAB. CEM. C1,5/2 (Rm=2,5MPa)GR.15cm
W-WA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI GR. 10cm

W-WA ŚCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO GR. 4 cm
W-WA PODBUDOWY Z MIESZ. MINER.-ASFALTOWEJ KLINCOWO-ŻWIROWEJ GR. 8cm
WZMOCNIENIE NAW. BITUMICZNEJ GEOSIATKĄ
W-WA WYRÓWNAWCA Z MIESZ. MINER.-ASFALTOWEJ 75kg/m2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

POBOCZE Z DESTRUKTU ASFALT. GR. 15cm

W H P		Nr umowy	
Nazwa opracowania: Przebudowa drogi gminnej Nr 108272E w Żytowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 4911E do posesji Nr 67 – długość około 800 mb.		Branża: DROGOWA	
Tytuł rysunku: Przekrój normalny 0+496,00–0+589,00;0+694,00–0+727,00		Skala: 1:20	
Autor projektu: mgr inż. Mariusz Pietrzko		Podpis: Podpis:	
Sprawdzający:		Podpis: Podpis:	
		Data: 06.2013r.	
		Nr rysunku: 3.3	