

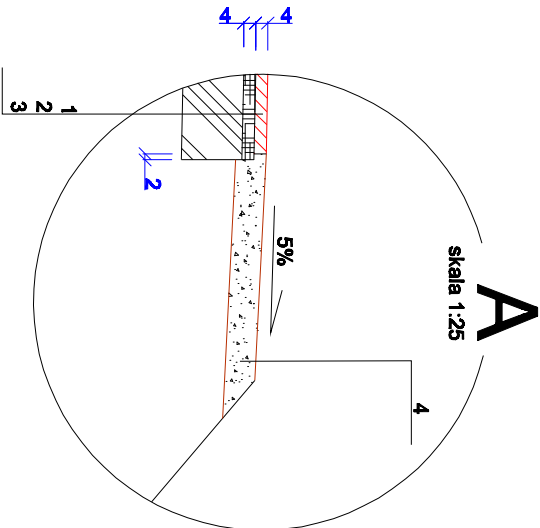


odcinek od km 0+024 do km 0+388

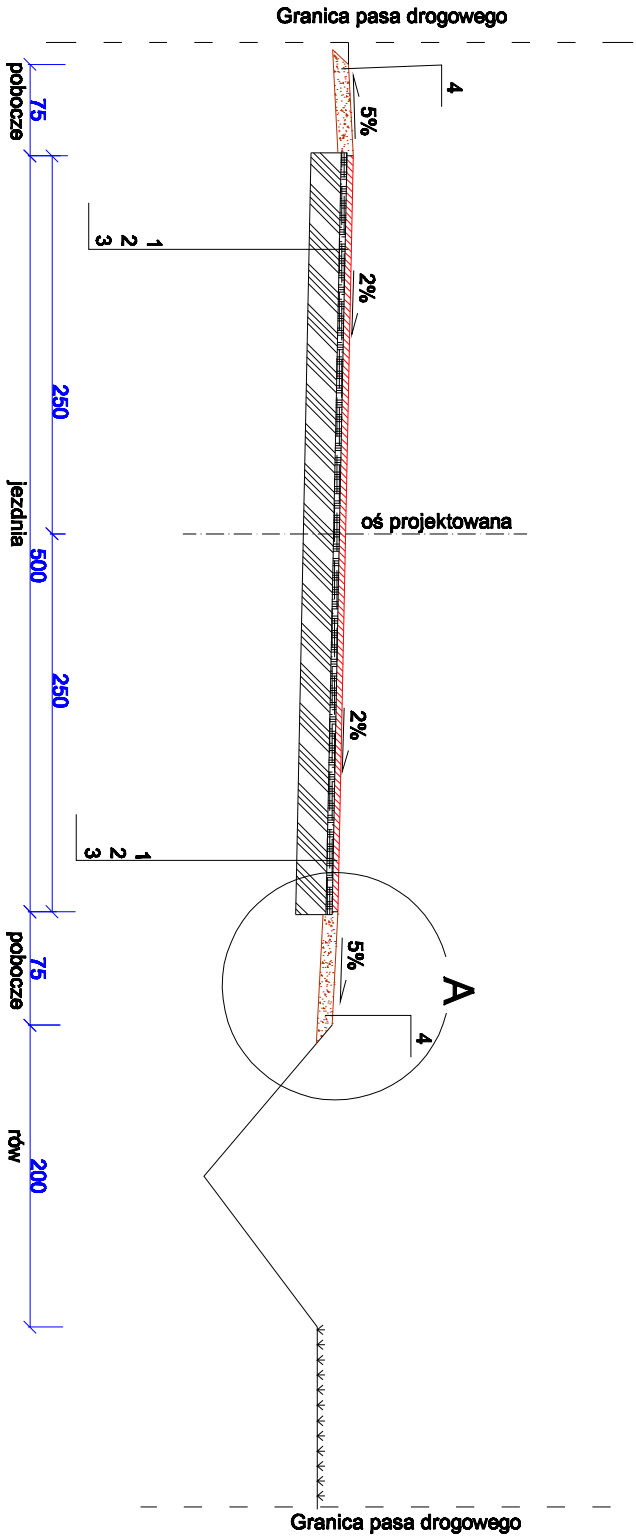

odcinek od km 0+408 do km 1+040,61;

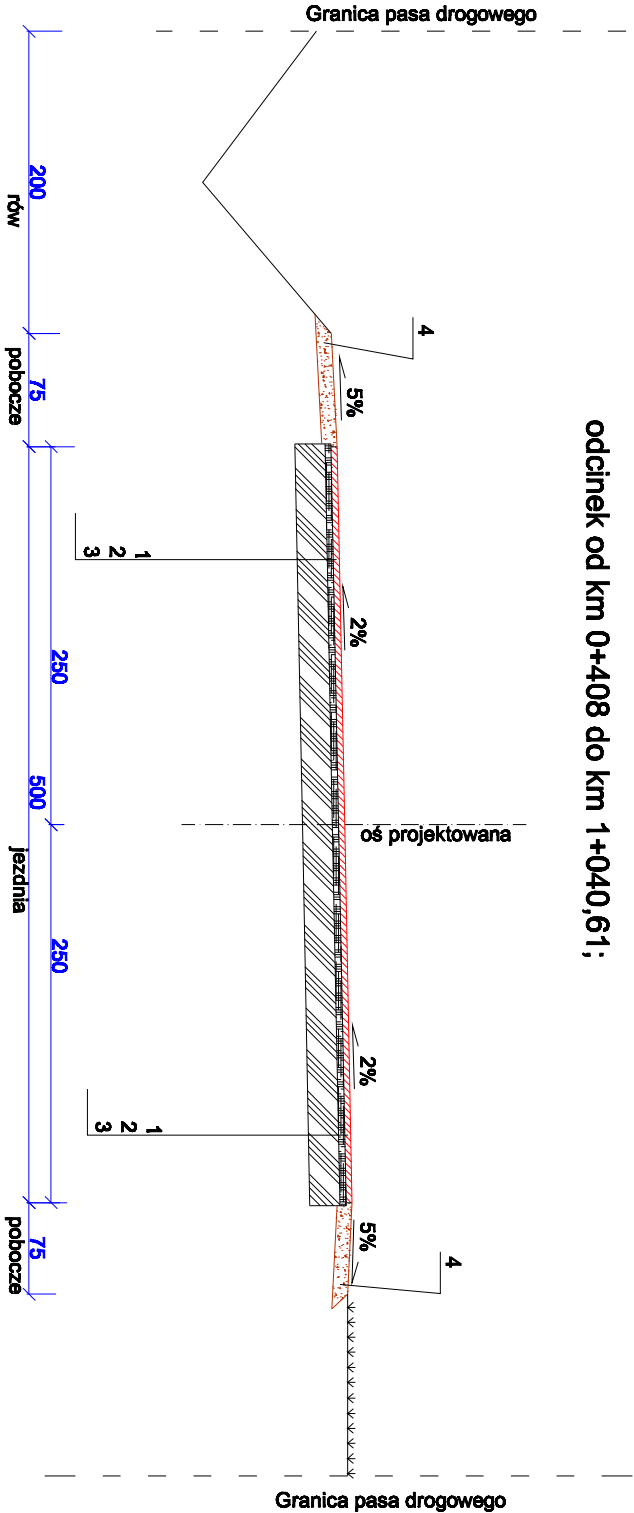

- OZNACZENIA:
1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
 2. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1
 3. istniejąca nawierzchnia podwojnle powierzchniowo utwardzona
 4. pobocze z destruktu frakcji 0-35 mm gr. 10 cm

Z. P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; ul. Daszyńskiego 3/11			
Investor :	URZĄD GMINY W PABIANICACH 95-200 PABIANICE; UL. TOROWA 21		
Zadanie :	Nakładka bitumiczna na drodze gminnej nr 108023E na odcinku między Hermanowem I a Hermanowem II		
Stadium :	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża :	DROGOWA		
Obiekt :	DROGA GMINNA		
Tytuł rysunku :	Konstrukcja drogi gminnej		Rys. 2.
Projektant :	inż. Buczak Czesław	upr. proj. 2735/94	Skala 1:50
Autor opracowania:	inż. Krawczyk Robert		Data 03.2014