


# WYPOSAŻENIE BOISKA BRAMKA DO GRY W PIŁKĘ RĘCZNĄ

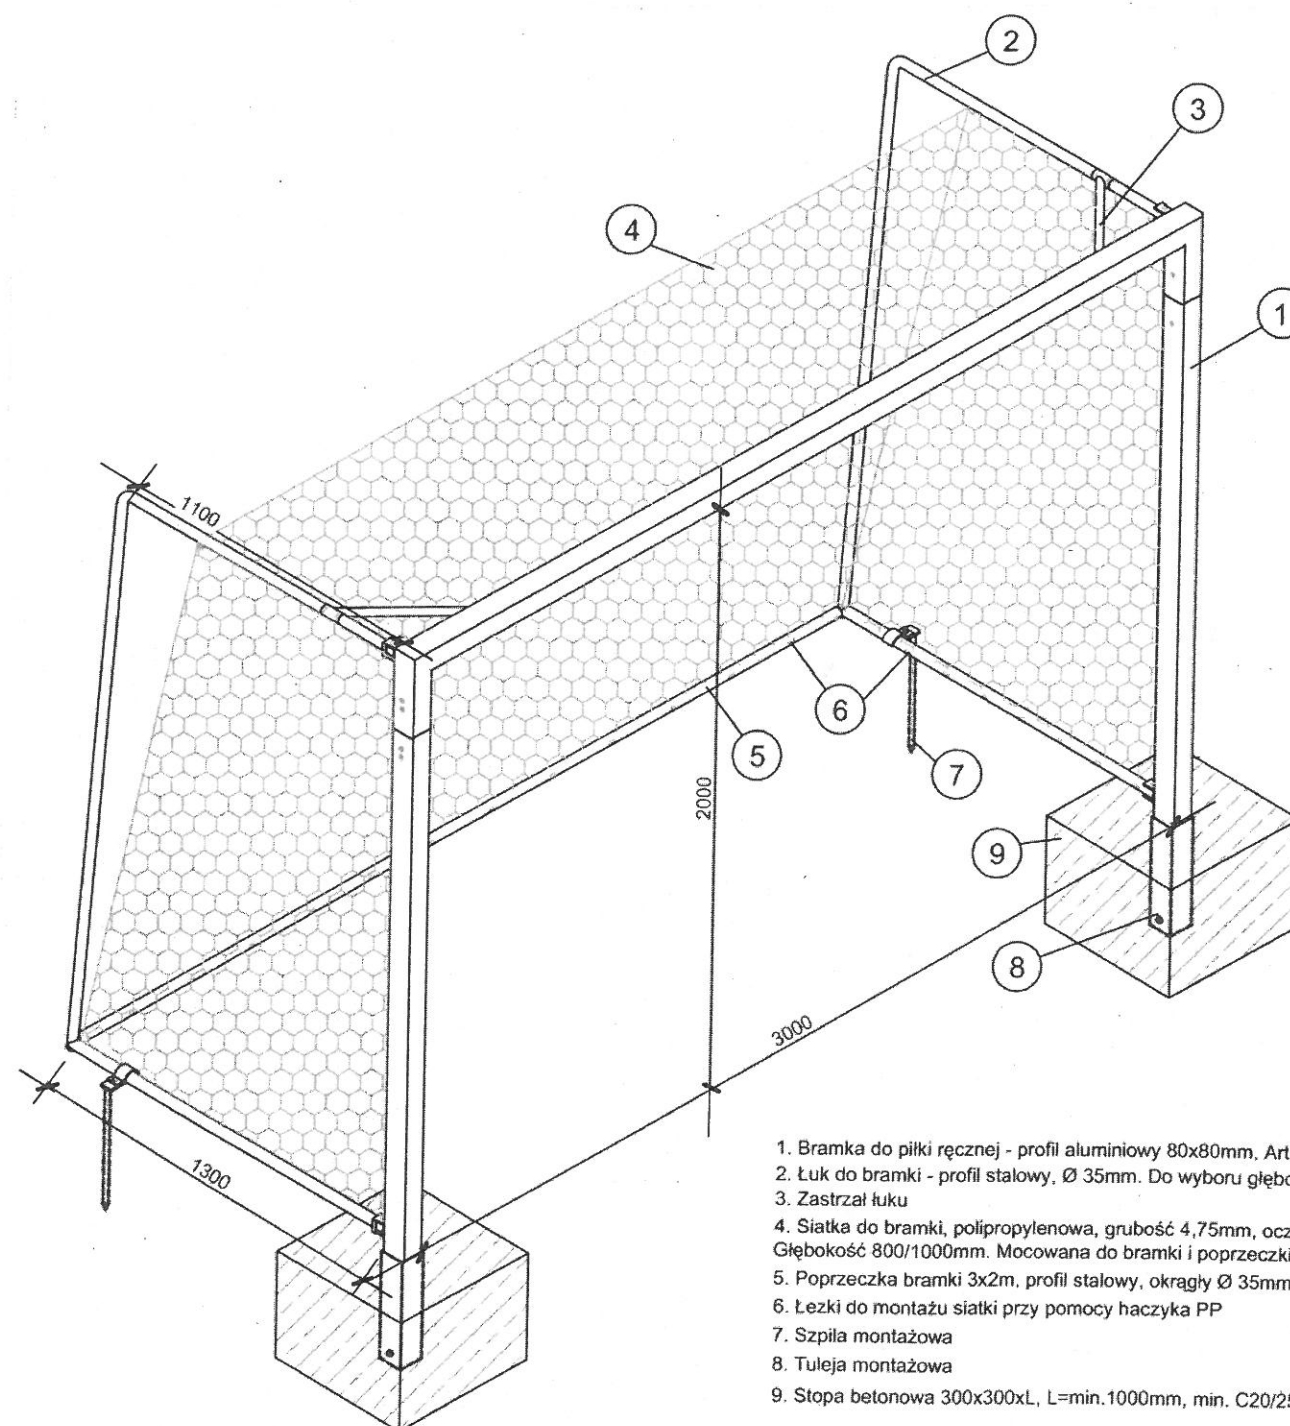

1. Bramka do piłki ręcznej - profil aluminiowy 80x80mm, Art. nr 13 001
2. Łuk do bramki - profil stalowy, Ø 35mm. Do wyboru głębokości: 1100/1300mm, 1000/1200mm, 600/800mm lub 500/500mm.
3. Zastrzał łuku
4. Siatka do bramki, polipropylenowa, grubość 4,75mm, oczka w kształcie plastra miodu. Głębokość 800/1000mm. Mocowana do bramki i poprzeczki przy pomocy haczyków PP. Art. nr 111
5. Poprzeczka bramki 3x2m, profil stalowy, okrągły Ø 35mm
6. Łezki do montażu siatki przy pomocy haczyka PP
7. Szpila montażowa
8. Tuleja montażowa
9. Stopa betonowa 300x300xL, L=min.1000mm, min. C20/25

Nazwa	BOISKO WIELOFUNKCYJNE		Nr rysunku 7	
Tytuł	WYPOSAŻENIE BOISKA – BRAMKA DO PIŁKIRĘCZNEJ			
Adres	PETRYKOZY 52 gm. Pabianice dz. nr 45/1 i 46/1		Skala /	Data 06.2013
Projektował	Nazwisko i imię	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
	Andrzej MIKOŁAJCZYK	archit. - konstr.	278/90/WŁ. 22/94/WŁ.	